


## 39 376 000 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ПИСОАР С ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР**




### PRODUCT DESCRIPTION

- с елемент за вграждане за Т сензор
- Височина 1,13m и 1,30m
- За монтаж в сухи стени и пред стена
- Носеща стоманена рамка, прахово боядисана
- Подходяща за облицовка с гипсокартон
- Регулиране във височина на входната и изходната гарнитура
- Възможност за регулиране на височината
- Крепежни елементи
- TUV сертификат
- Промивно коляно диам. 50 mm
- Болтове за монтаж на писоар М 8 с керамично закрепване
- Захранваща връзка и гарнитура
- Монтажна кутия за вграждане в стена с предпазител
- Спирателен клапан и промивна тръба
- за електроника за Т сензор, моля поръчайте монтажнен комплект 39 368 000 или 39 369 000 (продават се отделно)
- за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

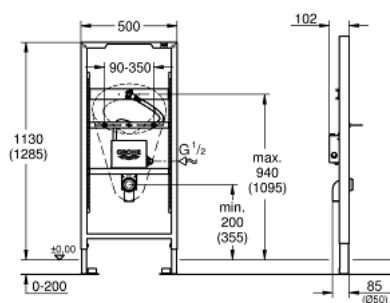

## 39 376 000 **RAPID SL СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ПИСОАР С ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР**

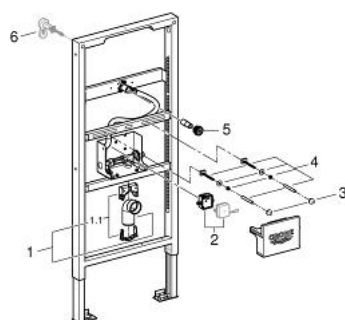

### **SPARE PARTS**, май 2015 – now

- 1: Outlet elbow 2" (Spare part-nr. 42943000)
- 1.1: Holder for outlet elbow (Spare part-nr. 42236000)
- 2: Switching power supply (Spare part-nr. 42470000)
- 3: Fixation (Spare part-nr. 4307500M)
- 4: Threaded bolt (Spare part-nr. 43078000)
- 5: Lip seal (Spare part-nr. 4387500M)
- 6: Стенни планки за монтаж (Spare part-nr. 3855800M)