


29 121 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ С 3 ИЗВОДА.

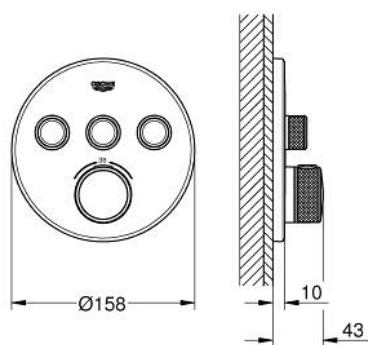


PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: brushed warm sunset
- Външна част към тяло за вграждане
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
- GROHE Long-Life finish
- Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
- Сменяеми символи на копчетата

- GROHE TurboStat - компактен картуш с восьмичен термoeлемент
- GROHE SafeStop 38°C
- включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C / 46°C
- Вграден възвратен клапан и цедка
- Различните изводи могат да се използват едновременно

- Без тяло за вграждане
- Дебит: извод А = 23 l/min, извод В = 27 l/min, извод С = 23 l/min извод А + В = 33 l/min, извод А + В + С = 36 l/min

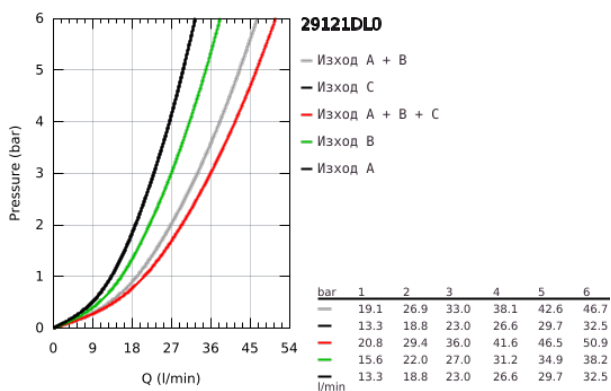

29 121 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ С 3 ИЗВОДА.**

